



SAINT GEORGES DE MONTAIGU - 85607 MONTAIGU CEDEX

Tél. : 02 51 43 04 25 - Fax : 02 51 46 48 43 - www.ouest-industrie.com - email : oi@ouest-industrie.com

MERCEDES-BENZ

Marque	: MERCEDES-BENZ
Type	: O816DE48 ou O818DE48
Puis. administrative	: 11 CV
Moteur Euro V	: OM 904 LA V/2 ou V/3 AdBlue - catalyseur
Puissance maximale	: 115 KW / 156 CV ou 130 KW / 178 CV
Couple maximum	: 61 ou 67.5 mdaN de 1 200 à 1 600 tr/min
Régime rotation max.	: 2 700 tr/min
Nombre de cylindres	: 4 en ligne, 4 249 cm3 de cylindrée
Boîte de vitesses	: G66, 6 vitesses avant, 1 arrière
Norme R66	

Essieu avant rigide avec lames paraboliques et barre stabilisatrice, pont arrière rigide 2/92 avec suspension 2 coussins et barre stabilisatrice


4 freins à disques avec ABS (antiblocage des roues) et EDB (correcteur électronique de freinage)

Ralentisseur électromagnétique TELMA type CC65 à commande manuelle et connexion pédale de frein.


Pneumatiques	: 205/75R 17.5
Réservoir à carburant	: 125 litres
Longueur	: 8495 mm
Largeur	: 2400 mm
Hauteur	: 2930 mm
Empattement	: 4800 mm
P.T.C.	: 8200 kg
Tension électrique	: 24 volts
Chronotachygraphe	: VDO SIEMENS

Sellerie fixe type urbain

17 places + 1 UFR + ch. + 18 debout

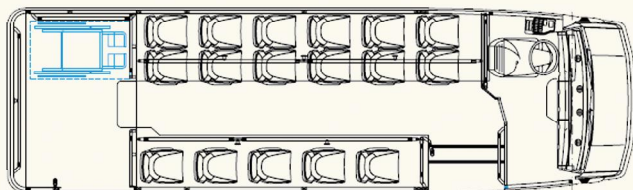

22 places + 1 UFR + ch. + 13 debout

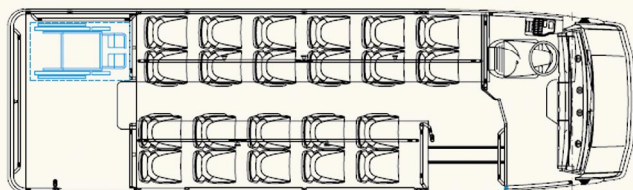

INDCAR WING URBANO

Homologable en autobus ou autocar

EQUIPEMENT DE SERIE

Pare brise collé

Simple vitrage latéral avec glace avant droite double vitrage

Chauffage passagers par convecteurs latéraux avec réglage auto.

Climatisation sur le toit sans distribution avec ventilation sur toute la longueur droite et gauche

1 trappe de toit 800 x 500 mm

Sans porte conducteur

1 porte avant droite louvoyante électrique à commande à distance

1 porte arrière droite louvoyante électrique, ouverture 800 mm avec une rampe manuelle pour accès fauteuil roulant

2 rétroviseurs extérieurs dégivrant

Eclairage intérieur par le centre du véhicule

1 pare-soleil avant à rouleau coté conducteur


Radio, lecteur 1 CD + 6 haut-parleurs passagers

Extincteur 6kg, trousse de premiers secours

Habillage des parois latérales et du toit INDCAR

Revêtement de sol PVC

Peinture 1 ton blanc ou similaire



IVECO

Marque	: IVECO
Type	: 65J17BE3X / 65C17
Puis. administrative	: 10 CV
Moteur EEV (Euro V)	: F1CE3481C*C - Technologie EGR
Puissance maximale	: 125 KW / 170 CV
Couple maximum	: 40 m daN à 1250 tr/min
Régime rotation max.	: 4200 tr/min
Nombre de cylindres	: 4 en ligne, 2998 cm3 de cylindrée
Boîte de vitesses	: ZF S6-400, 6 vitesses avant, 1 arrière
Norme R66	

Roues avant indépendantes avec barre de torsion et barre stabilisatrice, pont arrière rigide avec suspension 3 lames paraboliques et barre stabilisatrice


4 freins à disques avec ABS (antiblocage des roues) et EDB (correcteur électronique de freinage)

Dé série : ralentisseur électromagnétique TELMA type AD50/55


Pneumatiques	: 225/75R 16 C
Réservoir à carburant	: 90 litres
Longueur	: 7714 mm
Largeur	: 2400 mm
Hauteur	: 2930 mm
Empattement	: 4350 mm
P.T.C.	: 7200 kg
Tension électrique	: 12 volts
Chronotachygraphe	: VDO SIEMENS

Sellerie fixe type urbain

14 places + 1 UFR + ch. + 16 debout

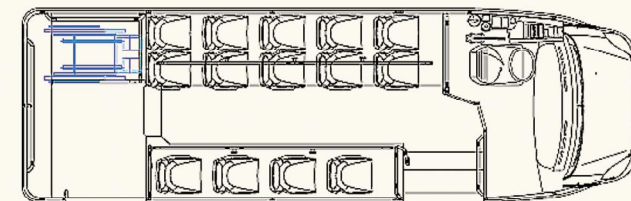

18 places + 1 UFR + ch. + 11 debout

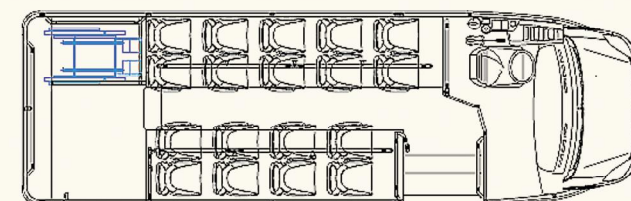

OPTIONS : Pictogrammes lumineux transports d'enfants, éthylotest électronique anti-démarrage (EAD), chauffage auxiliaire, bandes réfléchissantes, glaces coulissantes, vidéo 1 écran + 1 lecteur DVD
boîte de vitesses automatique ALISSON (MERCEDES-BENZ), boîte de vitesses séquentielle AGIL (IVECO), peinture métallisée, girouette (à définir)